

Regelplan C I / 7.1 -modifiziert

3 - streifige Fahrbahn

Sperrung des rechten
Fahrstreifens der 2 - streifigen
Richtung

Z 123
Z 1004-33
400m



0m



Z 282
20m

Querabspernung durch einseitige Leitbaken
Verschwenkungsmaß ca. 1 : 3
Abstand max. 6 m
Einseitige Warnleuchten auf jeder Leitbake (alternativ Absperschranken [Höhe 250 mm])

Längsabspernung durch einseitige Leitbaken
Abstand max. 20 m
Ggf. Einseitige Warnleuchte auf jeder 2. Leitbake

Querabspernung durch einseitige Leitbaken
Verschwenkungsmaß ca. 1 : 10
Abstand max. 6 m
Einseitige Warnleuchten auf jeder Leitbake

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen über 1000m Länge im Abstand von 500m

2) Alternative 80 / 60

3) möglichst beidseitig aufstellen

Maße in Metern

09.97



min. 2,75m



2)3) Z 274-55
100m



Z 276



Z 531-10
200m



2)3) Z 274-57
300m



Z 123
Z 1004-33
400m



Regelplan C I / 7.2 -modifiziert


3 - streifige Fahrbahn

Sperrung des ~~rechten~~ *linken*
Fahrstreifens der 2 - streifigen
Richtung

Z 123
Z 1004-33
400m



Z 282
20m

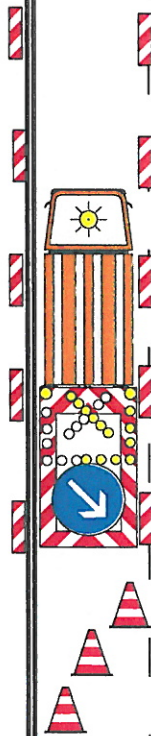

Querabspernung durch
einseitige Leitbaken
Verschwenkungsmaß ca. 1 : 3
Abstand max. 6 m
Einseitige Warnleuchten auf jeder
Leitbake (alternativ
Absperrschranken [Höhe 250 mm])

Längsabspernung durch
einseitige Leitbaken
Abstand max. 20 m
Ggf. Einseitige Warnleuchte
auf jeder 2. Leitbake

Querabspernung durch
einseitige Leitbaken
Verschwenkungsmaß ca. 1 : 10
Abstand max. 6 m
Einseitige Warnleuchten auf jeder
Leitbake

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen
über 1000m Länge im Abstand
von 500m

2) Alternative 80 / 60

3) möglichst beidseitig aufstellen



2)3) Z 274-55
100m



Z 276



Z 531-20
200m



2)3) Z 274-57
300m



Z 123
Z 1004-33
400m



Maße in Metern

09.97